

三重県における道路の 老朽化対策について

三重県 県土整備部 道路管理課

1. 三重県の概況

三重県は、日本列島のほぼ中央、太平洋側に位置し、東西約 80 km、南北約 170 km の南北に細長い県土を持っています。県土の北部地域は東に伊勢湾を望み、北西には養老、鈴鹿等の山地・山脈が連なっています。また、南部地域の東部はリアス式海岸が志摩半島から熊野灘に沿って南下、紀伊半島東部を形成し、西部には県内最高峰 1,695 m の日出ヶ岳を中心に紀伊山地が形成されています（図－1）。

三重県の気候は総じて温暖ですが、北部地域は寒暖差が大きく山間部では冬期の降雪により通行止めとなる路線があります。一方、南部地域、とくに熊野灘沿いの東紀州地域は、全国有数の豪雨地域であり、尾鷲の年平均降水量は約 4,000 mm/年と全国平均の 2 倍を上回ります（図－2）。


土地の利用状況を見ると、森林が総面積の 65% と、大半を占めています。

また、県土の北部地域は製造業の産業集積が進み、三重県や中部圏の経済を牽引、南部地域は伊勢神宮や熊野古道など県内屈指の観光地となっています。

このように、本県は豊かな自然環境が豊富である反面、豪雨等による自然災害への備えが強く求



図－1 三重県全図

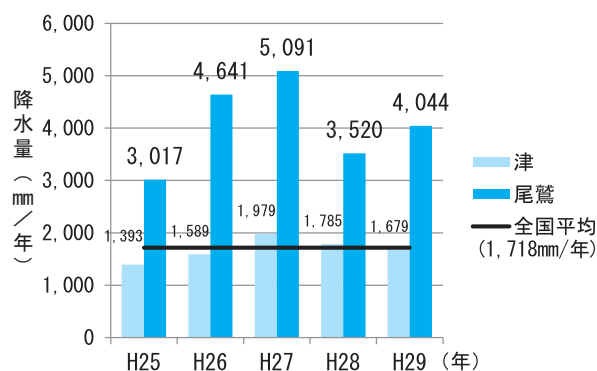

* 三重県内の降水量は、津気象台データ
* 全国平均は、昭和 46 年～平成 12 年の平均値

図－2 三重県の年平均降水量

められており、さらには近い将来に発生が懸念される南海トラフ地震への対応も必要な状況にあります。

2. 三重県の道路整備状況

三重県では、地域の経済活動や都市間の交流連携を支える道路ネットワークの構築を目指し、中部圏と近畿圏を結ぶ新名神高速道路、紀伊半島の「新たな命の道」となる近畿自動車道紀勢線などの幹線道路の整備を推進しています。

一方、県内の道路整備状況をみると、道路改良率は平成28年4月時点で74.5%と全国平均82.8%に比べ約8%低く、全国順位も38位と低い状況にあります。

3. 道路施設の維持管理の現状と課題

三重県では、道路延長3,465.6 km（平成29年4月1日現在）、橋梁が4,212橋、トンネルが130本（平成30年3月末現在）と数多くの道路施設を管理しています。これらの道路施設の多くは、昭和30年代から始まった高度経済成長期に建設されたもので、例えば、橋梁を例にとると、建設後50年以上経過した橋梁の割合は、平成30年時点で39%（1,622橋）に対し、10年後では60%、

20年後では75%まで増加するなど急速に高齢化が進展していきます（図-3、4）。

このように、施設の高齢化が進むなか、老朽化を原因とした道路利用者や第三者に被害が及ぶような重大な事故が発生するリスクが高まっている状況にあります。

これらの被害を未然に防止するためには、確実に点検を実施し、損傷の早期発見および早期対応が必要ですが、その対策には多大な費用が必要となります。

一方、本県の道路整備は、未だ道半ばであり、今後も道路ストックの増加が見込まれます。さらに、施設の高齢化の進展により、これまで以上に点検・補修・更新費用が増大することが予想され、より一層の効率的な維持管理が求められています。

そのため、本県では、アセットマネジメントの考え方を導入した舗装や橋梁などの維持修繕などさまざまな取り組みを進めています。

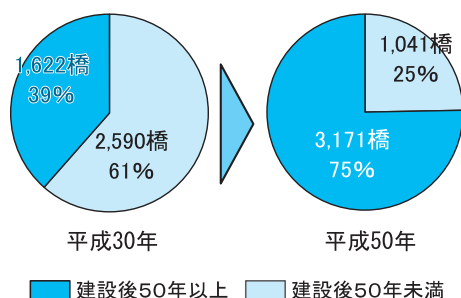


図-4 橋梁高齢化割合の推移

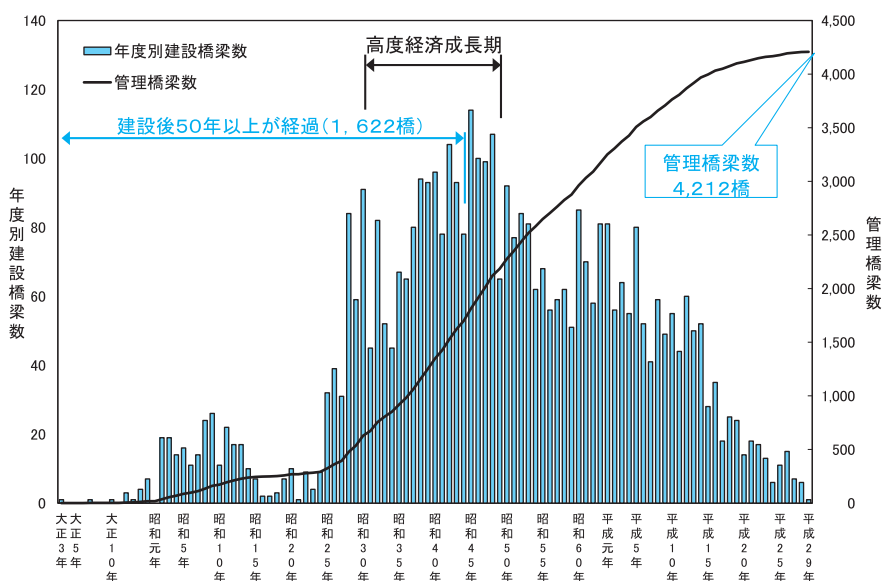


図-3 建設年度別橋梁数

4. 三重県における取り組み事例

(1) 道路舗装の維持管理

道路舗装を適正に維持管理するため、昭和63年より路面性状調査車による路面性状調査を実施し、調査結果（「ひび割れ率」、「わだち掘れ」、「平坦性」）をもとに算出される維持管理指数MCI（Maintenance Control Index）に基づき計画的な修繕を実施してきました。しかし、近年の厳しい財政状況に加え、今後予想される道路整備の推進に伴う舗装修繕需要の増加に対応するため、さらなる効率的な維持管理が求められています。

そのため、路線の重要度に応じた管理水準を設定し管理水準を維持するため、必要な舗装補修費用を予測することで効率的な舗装修繕の実施を目的とした「三重県道路舗装維持管理基本計画」を策定しました（表－1）。

この計画に基づく実施では、平成29年度末時点で平均MCIは5.0と、本県の総合計画「みえ県民力ビジョン」の目標である「主要な幹線道路の平均MCI5.0以上を確保」を達成している状況です（図－5）。

平成28年度からは計測機器（スマートフォン）

を用いた簡易な測定を実施し、そこから算出する国際ラフネス指数IRI（International Roughness Index）を導入しました。

IRIは路面の凹凸の程度から乗り心地を評価する指数として、道路利用者の目線に立った維持管理に活用されています。

なお、このような状況にあるものの、近年では労務単価や諸経費率の上昇等により、計画策定時に予測した舗装補修費用と現状に乖離が生じてきていることから、計画の見直しを進めているところです。

(2) 橋梁の維持管理


本県では、平成30年4月時点で建設後50年を経過した橋梁の割合が39%と全国平均23%に比べて高く、全国平均を上回るスピードで高齢化が進展しています。

このような状況において、道路利用者の安全で快適な通行を確保するためには、確実な点検が不可欠ですが、その点検には多大な費用が必要となることから、点検費用の縮減と、点検の精度確保の両立が課題となっていました。


この課題を解決するため、管理橋梁の特徴を踏まえた近接目視を基本とする「三重県橋梁点検要領（案）」を策定し、点検を実施するとともに、簡易な構造の橋梁については職員自らが点検を行

表－1 管理区分及び管理水準

管理区分	管理水準	目標MCI	管理手法	定義
I	【高い】 良好な走行性が確保されている	4以上	予防保全	DID地区、大型交通量250台/日以上、日交通量1,600台以上のいずれかの区間
II	【標準的】 ひび割れやわだち掘れが発生しているが、走行に問題がない	3以上	事後保全	大型交通量250台/日未満、かつ日交通量1,600台未満の区間
III	【供用性の確保】 管理瑕疵につながらない程度で走行可能	2以上	事後保全	山間部で交通量が少なく、生活道路ではない区間

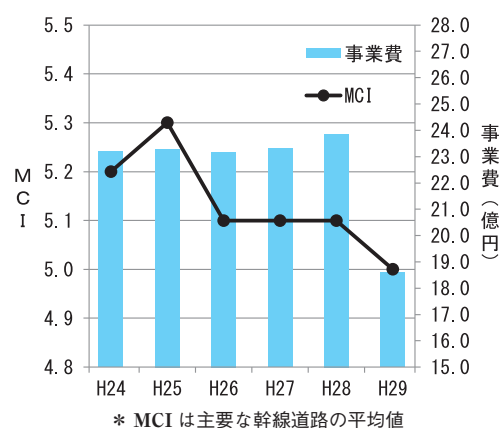

図－5 舗装修繕予算とMCIの推移

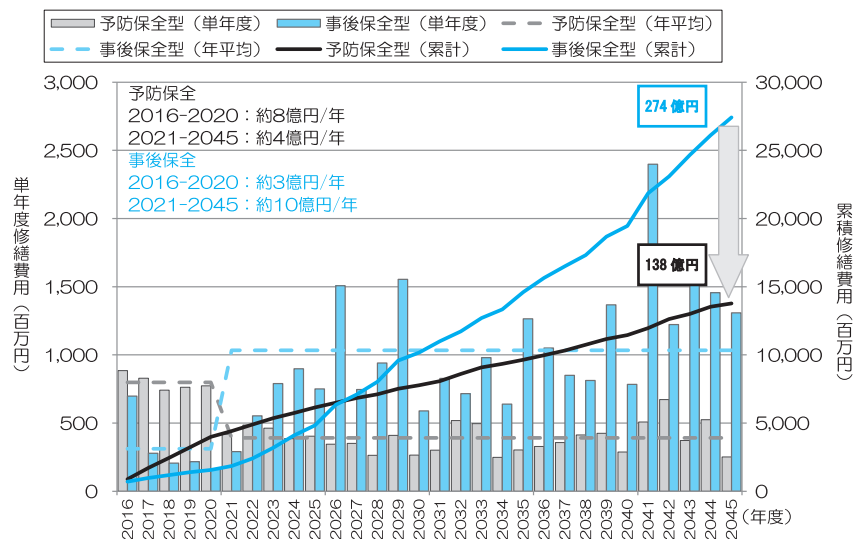

図－6 長寿命化修繕計画の効果 橋梁（今後30年間）

うなどコスト縮減に努めています。

さらに、高齢化が急速に進展するなか、これまで同様の事後的な修繕では、将来の維持管理コストが膨大となることから、「橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、予防保全的な維持管理を推進し、ライフサイクルコストの最小化と修繕費用の平準化を図っています。


なお、長寿命化修繕計画による計画的な修繕を実施することで、今後30年間で約136億円のコスト縮減が期待できます（図－6）。

(3) トンネルなどの維持管理

平成25年12月に発生した中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故をうけ、県が管理する全ての道路ストックを対象とした総点検を実施し、重大な事故等が発生するような異常がないことを確認しました。

また、例えばトンネルの高齢化割合は、平成30年4月時点では18%に過ぎませんが、今後20年間で59%まで増加するなど、急速に高齢化が進展します（図－7）。

そのため、重大な事故等を未然に防止し、今後の適切な維持管理につなげるため、橋梁、トンネル、横断歩道橋、大型カルバート、シェッド、門型標識を対象に5年に1回近接目視による点検を実施しています（写真－1）。

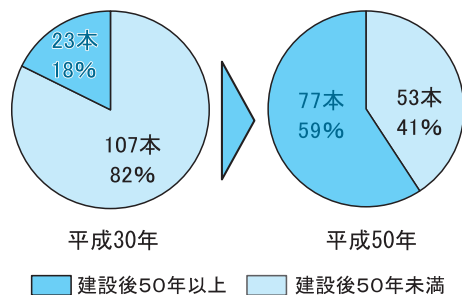

図－7 トンネル高齢化割合の推移



写真－1 トンネル点検状況

さらに、効率的な維持管理を推進するため、トンネル、横断歩道橋、大型カルバート、シェッドの長寿命化修繕計画を策定し、計画的な修繕を実施しています。

なお、門型標識やその他の標識及び照明の長寿命化修繕計画を策定しているところです。

(4) 三重県道路インフラメンテナンス協議会

三重県内には、平成 29 年 4 月時点で約 20,100 の橋梁があり、このうちの 70% にあたる 14,001 橋を市町が管理しています（図－ 8）。

しかし、長寿命化修繕計画の策定が完了していない市町があるなど、予防保全的な維持管理への転換が遅れている状況にあります。また、市町の中には橋梁保全業務に従事する土木技術者がいないなどの状況も見受けられます。

県内の道路利用者が安全かつ安心に通行するためには、全ての道路管理者が問題意識を共有し、メンテナンスサイクルを継続的かつ確実に回していく体制を構築する必要があります。そのため、本県では、平成 26 年 3 月に全国に先駆け、県内

全ての道路管理者が参加した「三重県道路インフラメンテナンス協議会」を設立しました。


今後も引き続き、メンテナンス協議会を通じて、市町への支援を進めるとともに、道路インフラメンテナンスの確実な実施を図っていきます。

5. おわりに

本県の道路整備は、道半ばであり、産業等が集積する北・中部地域では、交通渋滞が多発し、また有数の多雨地帯である南部地域では、集中豪雨等により交通が遮断されるなど、県民生活や経済活動に大きな支障を来しています。

これらの課題を解決するために、本県では鋭意道路整備を推進しており、今後も引き続き道路ストックの増大が予想されます。その一方で、既存の道路ストックの高齢化は加速度的に進行しており、これまで以上に適正な維持管理が求められています。

そのため、今後も引き続き効率的かつ計画的な維持修繕を推進するとともに、県内のメンテナンス体制の強化を図り、道路インフラの確実な管理を図っていきます。

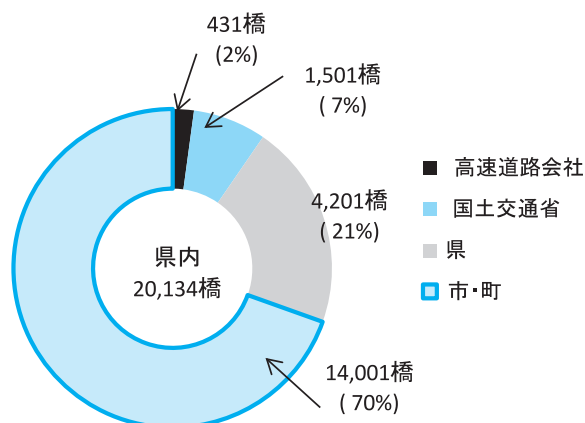

図－ 8 三重県内の管理者別橋梁数